

AUTOMATICKÝ OTVÍRAČ LEGI PRO ČELNÍ SKLENÍKOVÁ OKNA A DVEŘE - UNIVERZÁLNÍ




Krok 1

Namontujte upevňovací podložku na rám skleníku (obr. 1). Použijte stávající otvory nebo v případě potřeby vyvrtejte dva nové otvory o průměru 4 mm.

K namontování do rámu můžete zvolit libovolnou výšku, jen nezapomeňte, žemusí být otevírání snadno přístupné pro odpojení, doporučená výška je cca 170 cm od země.



Montážní sada

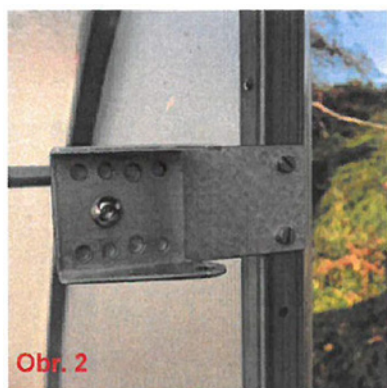

Krok 2


Přišroubujte držák na upevňovací podložku - jednoduše pomocí šroubu M6 z montážního balíčku (obr. 2).

Krok 3

Zatlačte píst do otvoru a připojte jej na spojku pomocí rozpínací sponky (obr. 3).



Obr. 3

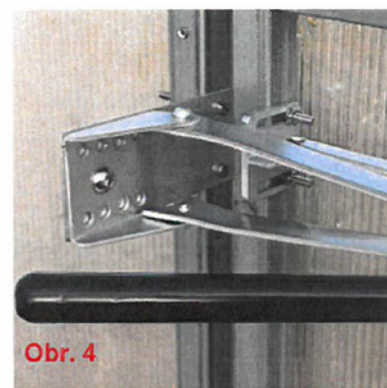

Krok 4

Namontujte konzoli otvírače na rám dveří. Důležité je umístit tuto konzoli do středu profilu držáku. Použijte stávající otvory nebo vyvrtejte dva další o průměru 4 mm.

Krok 5

Nakonec je nutné připojit ramena kespojkám okna a systém je funkční. Jednoduchý zaklapávací systém umožňuje připojit a odpojit otvírač.



Popis

Otvírač je možné namontovat v průběhu celého roku, ačkoliv je nutné demontovat píst vždy, když:

- ve skleníku využíváte vytápění
- v zimním období

Na jaře namažte všechny pohyblivé části jemným olejem (olivový olej), nebo tukem čítukem s obsahem vazelíny (prodlouží se tím životnost otvírače). Rozsah teploty pro otevření: 17- 25° C, maximální otevření při 30 ° C. Maximální rozsah otevření okna je cca 45 cm, v závislosti na nastavení a zátěži. Maximální váha okna: 14 kg.



Obr. 6